

zamel


230V AC

sundi

THREE TONE CHIME

TRES

DNS-972/N

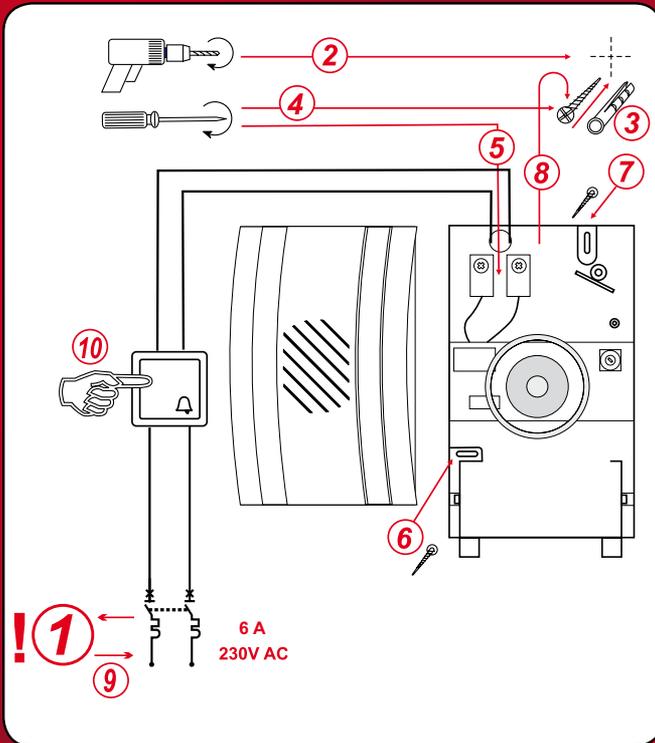

loudness: ~ 90 dB

nice sound

easy mounting

loudness volume adjustment

MANUAL
HERE

www.zamelcet.com



THREE TONE ELECTRONIC CHIME TRES DNS-972/N

Main features:

- the electronic chime TRES is designed for using in rooms with 230V AC bell supply systems,
- loudness: 90 dB,
- sound: three alternate tones.

MOUNTING INSTRUCTION

1. A qualified electrician should mount the chime.
2. It is recommended to use 0,5mm² and 2,5mm², 300/500V insulation voltage wires for the chime electrical system. The wire type should be appropriate for local circumstances.
3. The chime is powered by 230V AC mains.
4. It is necessary to prevent a phase wire against shortcuts and overloads by means of an overcurrent switch or a safety fuse with an appropriate rated current and electrical characteristic.
5. In necessary to disconnect 230V AC mains before you connect the chime. Check if there is no voltage between power leads by means of an appropriate gauge.
6. Remove the chime cover by means of a screwdriver. In is necessary to release the cover catch.
7. Drill the mounting holes in the wall and insert studs into the holes. The hole spacing should be the same as in the chime base.
8. Lead the chime wires through the hole in the chime base and screw the base on to the wall by means of the appropriate screws. Mount the chime base carefully; in particular, check if it is mounted vertically in a proper way.
9. Strip the chime electrical system wire ends insulation (approximately 10mm in length) and connect the wires to appropriate terminals.
10. Place the chime cover again and switch 230V AC mains on.
11. Press the chime push button to check if the chime operates properly.
12. Adjust the bell loudness if necessary. In order to adjust the bell loudness disconnect 230V AC mains and remove the bell cover. Repeat the procedure once more if necessary (if the bell loudness is still inappropriate). The bell loudness is factory-set at maximum.

NOTE! Check if there is no voltage between power leads before you remove the chime cover!

The Declaration of Conformity is on our Website www.zamelcet.com



ELEKTRONISCHE DREITÖNE-KLINGEL TRES DNS-972/N

Sondermerkmale:

- die elektronische Klingel TRES ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation mit einer Spannung von 230V AC ausgestattet sind,
- Lautstärke: 90 dB,
- Ton: drei wechselweise abgespielte Töne.

MONTAGEANWEISUNG

1. Es empfiehlt sich, dass die Montage von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen und Berechtigungen durchgeführt wird.
2. Die Anlage sollte mit einer Leitung von einem Durchmesser von 0,5mm² bis 2,5mm² und einer Isolierungsspannung von min. 300/500V, als auch einem zu den Einsatzbedingungen passenden Leitungstyp ausgeführt werden.
3. Die Klingel wird mit einer Netzspannung von 230V AC versorgt.
4. Die Phasenleitung der Klingelanlage sollte vor Kurzschluss- und Überlastungsfolgen mit Hilfe eines Überschussstromschalters, Schmelzsicherung entsprechend gewählten Charakteristik und Nennstromwert abgesichert werden.
5. Vor Beginn der Anschlussstätigkeiten, die die Klingelanlage versorgende 230V AC Spannung abschalten. Man sollte sich mit Hilfe eines geeigneten Messgerätes vergewissern, dass die Anlage spannungslos ist.
6. Den Deckel der Klingel mit Hilfe eines flachen Schraubendrehers abnehmen, durch Anheben des Deckel-Federhakens.
7. Die Montagestelle der Klingel an der Wand markieren und zwei Löcher bohren, die den Montageöffnungen in der Klingelunterlage entsprechen. In die Löcher Spanndübel einsetzen.
8. Durch die Öffnung in der Klingelunterlage die Leitungen der Klingelanlage durchführen und die Unterlage befestigen, indem man Montageschrauben in die Spanndübel einschraubt. Man sollte die korrekte Montageart der Klingelunterlage beachten, insbesondere deren vertikale Lage.
9. Die Enden der Anlagelleitungen auf einer Länge von 10mm abisolieren und an die entsprechenden Klemmen anschließen.
10. Klingeldeckel anlegen und die die Klingelanlage versorgende 230V AC Spannung einschalten.
11. Den Klingelbetrieb durch Drücken der Klingeltaste prüfen.
12. Bei Bedarf die Lautstärke der Klingel einstellen. Diese Tätigkeit sollte nach Abschalten der die Klingelanlage versorgenden 230V AC Spannung erfolgen, nach vorigem Abnehmen des Klingeldeckels. Falls nötig (weitere Lautstärkeeinstellung) die Tätigkeit wiederholen. Fabrikeinstellung ist die maximale Lautstärke.

ACHTUNG! Vor dem Abnehmen des Deckels sollte man sich immer vergewissern, dass die Klingelanlage spannungslos ist.

Konformitätserklärung auf der Internetseite www.zamelcet.com



TIMBRE ELECTRÓNICO TRES DNS-972/N

- timbre electrónico TRES está destinado al uso en los interiores con la instalación de timbre de tensión 230V AC,
- volumen: 90 dB,
- sonido: tres tonos consecutivos.

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

1. Se recomienda que la instalación del timbre hiciera una persona cualificada y con permisos adecuados.
2. Para la instalación se debe usar un cable de diámetro de entre 0,5mm² y 2,5mm² y de tensión y aislamiento min. 300/500V, y de tipo correspondiente a las condiciones de uso.
3. El timbre es alimentado por la tensión de red de 230V AC.
4. El cable de fase de la instalación del timbre debería estar protegido contra los efectos de cortocircuito y sobrecarga, gracias al interruptor de sobrecarga o el fusible adecuados y con el valor de la corriente nominal correspondiente.
5. Antes de empezar la conexión hay que desconectar la corriente 230V AC que alimenta la instalación del timbre. Usando el dispositivo adecuado hay que asegurarse que en el circuito del timbre no hay corriente.
6. Quitar la tapa del timbre con un destornillador plano, levantando la pestaña de la tapa.
7. Escoger el punto en la pared donde se va a instalar el timbre, hacer dos agujeros que correspo.
8. Pasar los cables de la instalación del timbre a través del agujero hecho en su base y fijarla apretando los tornillos que metemos en los tacos. Hay que fijarse en el modo correcto del montaje de la base del timbre, sobre todo en su posición vertical.
9. Aíslar las puntas de los cables, de largo aprox. 10mm y conéctalos a los bornes correspondientes.
10. Colocar la tapa del timbre y conectar la tensión 230V AC que alimenta el circuito del timbre.
11. Verificar el funcionamiento del timbre pulsando el botón del timbre.
12. En caso de necesidad regular el volumen del timbre. Hay que proceder a hacerlo una vez desconectada la corriente 230V AC que alimenta el circuito y quitada la tapa del timbre. En caso de necesidad (para volver a regular el volumen del timbre) repetir las acciones anteriores. Por defecto el timbre tiene configurado el volumen máximo.

¡OJO! Siempre antes de quitar la carcasa del timbre hay que asegurarse de que la corriente está cortada en el circuito.

La declaración de la compatibilidad está disponible en la página web www.zamelcet.com



CAMPAINHA ELECTRÓNICA DE TRÊS-TONS TRES DNS-972/N

Dados carecterísticos:

- campainha electrónica TRES está destinado para ser utilizado em compartimentos equipados com uma instalação para a campainha com uma tensão de 230V AC,
- volume: 90 dB,
- som: três tons emitidos alternadamente.

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM

1. Recomenda-se, para que a montagem seja feita por um profissional com a adequada qualificação e autorização.
2. A instalação deverá ser feita com um fio com secção de 0,5mm², até 2,5mm², com um isolamento da tensão min. 300/500V e adequado as condições da utilização do modelo.
3. A campainha é alimentada por uma tensão da rede de 230V AC.
4. O fio da faze da instalação da campainha deverá ser protegido contra o corte-circuito e sobrecargas usando disjuntores contra sobretensão ou fusíveis fundentes com as características e o valor da tensão nominal equivalentes.
5. Antes de iniciar as actividades para a ligação, desligar a tensão de 230V AC que alimenta a instalação da campainha. Deverá assegurar-se com ajuda de um aparelho de medição adequado, que a instalação da campainha está sem tensão.
6. Remover a tampa da campainha com ajuda de uma chave de fenda lisa, aliviando os encaixes da tampa.
7. Escolher o lugar para montagem da campainha na parede, abrir dois furos, equivalentes aos furos de montagem da base da campainha e introduzir neles as buchas de expansão.
8. Passar os fios da instalação da campainha pelos furos na base e fixar a base apertando os parafusos nas buchas de expansão previamente encaixadas. Deverá prestar atenção na montagem correcta da base da campainha, em especial o ajustamento na posição vertical.
9. Isolar num comprimento de 10mm as terminais dos fios da instalação da campainha e ligar aos respectivos encaixes.
10. Colocar a tampa da campainha e ligar a tensão de 230V AC que alimenta a instalação da campainha.
11. Testar o funcionamento da campainha pressionando o botão de chamadas.
12. Caso for necessario realizar a regulação do volume da campainha. Esta operação deverá ser feita após desligada a tensão de 230V AC que alimenta a instalação da campainha e remover a tampa da campainha. Caso necessario(seguinte regulação obrigatória do volume) repetir a operação. Volume máximo da campainha ajustado pelo fabricante.

ATENÇÃO! Sempre antes de remover a tampa da campainha certifique-se, que a instalação da campainha está num estado sem tensão.

Certificado de fidelidade acessível no site www.zamelcet.com



SONNERIE ÉLECTRIQUE À TROIS TONS TRES DNS-972/N

Caractéristiques:

- sonnerie électrique TRES est destiné à l'utilisation dans les intérieurs équipés d'une installation de la sonnerie de la tension de 230V AC,
- force sonore: 90 dB,
- son: trois tons sonnants tour à tour.

INSTRUCTION DE MONTAGE

1. Il est recommandé que l'installation de la sonnerie soit effectuée par une personne ayant les compétences et les droits convenables.
2. L'installation doit être effectuée à l'aide d'un câble à la coupe de 0,5mm² jusqu'à 2,5mm² d'une tension d'isolation min. 300/500V et d'un type approprié aux conditions d'application.
3. La sonnerie est alimentée de la tension de réseau de la valeur de 230V AC.
4. Le câble de phase de l'installation de la sonnerie doit être protégé contre les conséquences des court-circuits et des surcharges à l'aide d'un disjoncteur à maximum de courant ou d'un coupe-circuit à fusible aux caractéristiques et la valeur du courant nominal convenablement adaptés.
5. Avant de procéder à l'installation il faut couper la tension 230V AC alimentant l'installation de la sonnerie. Il faut s'assurer, à l'aide d'un appareil de mesure convenable, que l'installation de la sonnerie est à l'état sans tension.
6. Enlevez le couvercle de la sonnerie à l'aide d'un tournevis plat, en soulevant le crabot du couvercle.
7. Indiquez l'emplacement du montage de la sonnerie sur le mur, effectuez deux trous correspondants aux trous de montage dans la base de la sonnerie et y installez les chevilles expansibles.
8. Passez les câbles de l'installation de la sonnerie par le trou dans la base de la sonnerie et fixez la base, en vissant les vis aux chevilles expansibles, installées préalablement. Il faut faire attention au montage correct de la base de la sonnerie, et en particulier de sa position dans la direction verticale.
9. Enlevez l'isolation des extrémités des câbles de l'installation de la sonnerie à la longueur de 10mm et branchez – les aux bornes convenables.
10. Remettez le couvercle de la sonnerie sur place et branchez la tension 230V AC d'alimentation de la sonnerie.
11. Vérifiez le fonctionnement de la sonnerie en appuyant le bouton de la sonnerie.
12. Réglez la force sonore si c'est nécessaire. On ne peut le faire qu'après avoir coupé la tension 230V AC d'alimentation de la sonnerie et après avoir enlevé le couvercle de la sonnerie. Si c'est nécessaire (la nécessité de continuer le réglage de la force sonore) il faut répéter ces actions. Le fabricant fixe la force sonore maximale.

ATTENTION! A chaque fois quand vous voulez enlever le couvercle de la sonnerie, il faut bien s'assurer si l'installation de la sonnerie est dans l'état sans tension!

La déclaration de conformité ou sur le site Internet www.zamelcet.com

HÁRMAS HANGJELZÉSŰ ELEKTRONIKUS CSENGŐ TRES DNS-972/N

Jellemzők:

- elektronikus csengő TRES csak a 230V AC áramellátással működhet,
- hangosság 90 dB,
- hang: három váltva szóló tónus.

FELSZERELÉSI UTASÍTÁS

1. Ajánlott, hogy a csöngőt olyan személy szerelje be, aki rendelkezik megfelelő képzettséggel és engedéllyel.
2. A telepítéshez 0,5mm² től 2,5mm² - ig átmérőjű vezetékét használjunk, melynek szigetelési feszültsége min. 300/500V és megfelelő az adott típus paramétereinek.
3. A csöngőt 230V AC hálózati feszültséggel táplálható.
4. A csöngő fázis vezetékét a rövidzárlattól és túlterheléstől megszakító kapcsolóval vagy az áramerősségnek megfelelően kiválasztott hengeres biztosítékkal kell védeni.
5. A beszerelést megelőzően vegyük le a 230V AC feszültséget a készüléket tápláló vezetékéről. Ellenőrizze megfelelő mérőműszerek segítségével, hogy a vezetékben nincs áram.
6. Távolítsa el a csöngő burkolatát, lapos csavarhúzó segítségével felfeszíthető a burkolat teteje.
7. Határozzuk meg a rögzítés helyét a falon, fúrjunk két lyukat, melyek megfelelnek a csöngő alapjában lévő lyukaknak, és helyezzünk tipliket a falon lévő lyukakba.
8. A csöngő burkolatában lévő lyukakon kössük be a vezetékét, majd rögzítsük fel a falra a csöngő alapját a csavarok segítségével, melyeket az előzőleg elhelyezett tiplikbe csavarunk. A telepítésnél figyeljünk a csöngő alapjának helyes elhelyezésére, különösképpen arra, hogy vízszintében legyen.
9. Távolítsuk el a vezetékek végéről 10mm hosszan a szigetelést, és kapcsoljuk őket a megfelelő csatlakozóvégekbe.
10. Tegyük fel a csöngő burkolatát és kapcsoljuk vissza a 230V AC hálózati feszültséget.
11. A gomb lenyomásával ellenőrizzük a csöngő működését.
12. Szükség esetén végezhetünk hangerő szabályozást. E tevékenységen mindenképpen a hálózati feszültség lekapcsolása, és a csöngő burkolatának eltávolítása után szabad csak végezni. Szükség esetén (további hangerő szabályozáskor) e tevékenységeket meg kell ismételni. Gyárilag a csöngő maximális hangerőre van beállítva.

FIGYELEM! A burkolat eltávolítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék le van kapcsolva a hálózati feszültségről.

A megfelelőségi tanúsítvány a weboldalon található www.zamelcet.com



TŘÍTÓNOVÝ ELEKTRONICKÝ ZVONEK TRES DNS-972/N

Charakteristické vlastnosti:

- elektronický zvonek TRES je určen k použití v místnostech vybavených zvonkovou instalací s napětím 230V AC,
- hladina zvuku: 90 dB,
- zvuk: tři střídavě znející tóny.

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Doporučujeme, aby montáž zvonku provedla osoba s příslušnými kvalifikacemi a oprávněním.
2. Obvody elektrické instalace by měli být vyhotoveny z kabelu vyhovujícího daným podmínkám, s průřezem od 0,5mm² do 2,5mm² a s jmenovitým napětím 300/500V.
3. Zvonek je napájen síťovým napětím 230V AC.
4. Fázová žila zvonkové elektroinstalace musí být zabezpečena před zkraty a přetížením příslušným jističem nebo tavnou pojistkou s vhodnou charakteristikou a hodnotou jmenovitého proudu.
5. Před připojením zvonečku nejdříve odpojte napájecí napětí 230V AC. S pomocí vhodného měřicího přístroje se přesvědčte, zda zvonková instalace není pod napětím.
6. Plochým šroubovákem vypáčte západku krytu a kryt zvonku sundejte.
7. Na stěně zvolte místo montáže zvonku, navrtajte dva otvory přesně odpovídající montážním otvorům zvonku a vložte do nich rozpěrné hmoždinky.
8. Otvorem v základové části zvonku přeložte kabely zvonkové elektroinstalace a celou základovou část zvonku připevněte pomocí šroubů vložených do rozpěrných hmoždinek. Věnujte přitom pozornost správné montáži základové části zvonku, zejména tomu, aby byl zvonek ve svislé poloze.
9. Z elektroinstalačních kabelů na délce asi 10mm odstraňte izolační vrstvu a kabely připevněte příslušnými svorkami.
10. Kryt zvonku vraťte na původní místo a zapněte napájecí napětí 230V AC zvonkové elektroinstalace.
11. Stlačením zvonkového tlačítka zkontrolujte správnou činnost zvonku.
12. V případě potřeby nastavte hlasitost zvonku. Před touto činností je nutno odpojit napětí 230V AC zvonkové elektroinstalace a sundat kryt zvonku. V případě potřeby (potřeba další regulace hlasitosti) je možné činnost zopakovat. Zvonek je od výroby nastaven na maximální hlasitost.

POZOR! Před každým odstraněním krytu zvonku se nejdříve přesvědčte, zda není zvonková elektroinstalace pod napětím!

Prohlášení o shodě se nachází na internetové straně www.zamelcet.com



TROJTÓNOVÝ ELEKTRONICKÝ ZVONČEK TRES DNS-972/N

Charakteristické vlastnosti:

- elektronický zvonček TRES je určený na použití v miestnostiach vybavených zvončekovou inštaláciou s napätím 230V AC,
- hladina zvuku: 90 dB,
- zvuk: tri striedavo znejúce tóny.

NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Odporúčame aby montáž zvončeka vykonala osoba s príslušnými kvalifikáciami a oprávneniami.
2. Obvody elektrickej inštalácie by mali byť vyhotovené z kábla vyhovujúceho podmienkam, s prierezom od 0,5mm² do 2,5mm² a s menovitým napätím 300/500V.
3. Zvonček je napájaný sieťovým napätím 230V AC.
4. Fázová žila zvončekovej elektroinštalácie musí byť zabezpečená pred skratmi a preťažením nadprúdovým ističom alebo tavnou poistkou s príslušnou charakteristikou a hodnotou menovitého prúdu.
5. Pred pripojením zvončeka najskôr odpojte napätie 230V AC zvončekovej elektroinštalácie. Pomocou príslušného meracieho prístroja sa presvedčte, že zvončeková elektroinštalácia nie je pod napätím.
6. Plochým skrutkovačom vypáčte západku krytu a kryt zvončeka odstráňte.
7. Na stene zvolte miesto montáže zvončeka, navrtajte dva otvory presne zodpovedajúce montážnym otvorom zvončeka a vložte do nich rozpěrné hmoždinky.
8. Otvorom v základovej časti zvončeka preložte káble zvončekovej elektroinštalácie a celú základovú časť zvončeka pripevnite pomocou skrutiek vložených do rozpěrných hmoždinek. Venujte pritom pozornosť správnej montáži základovej časti zvončeka, predovšetkým však tomu, aby bol zvonček v zvislej polohe.
9. Z elektroinstalačných káblov na dĺžke asi 10mm odstraňte izolačnú vrstvu a káble pripevnite príslušnými svorkami.
10. Kryt zvončeka vraťte na jeho miesto a zapnite napájanie 230V AC zvončekovej elektroinštalácie.
11. Stlačením zvončekového tlačidla skontrolujte správnú činnosť zvončeka.
12. V prípade potreby nastavte hlasitosť zvončeka. Pred touto činnosťou je nutné odpojiť napätie 230V AC zvončekovej elektroinštalácie a odstrániť kryt zvončeka. V prípade potreby (potreba ďalšej regulácie hlasitosti) je možné činnosť zopakovať. Zvonček je od výroby nastavený na maximálnu hlasitosť.

POZOR! Pred každým odstraněním krytu zvončeka sa najskôr presvedčte, či zvončeková elektroinštalácia nie je pod napätím!

Vyhlasenie o zhode sa nachádza na internetovej strane www.zamelcet.com



ELEKTRONINIS BELAIDIS SKAMBUSIS TRES DNS-972/N

Charakteringi požymiai:

- elektroninis TRES skambutis yra skirtas naudoti patalpose, kuriose skambučio instaliacija yra su 230V įtampa,
- garsumas: 90 dB,
- garsas: trys pakaitomis skambantys tonai.

MONTAŽO INSTRUKCIJA

1. Patariama, kad skambučio montavimą atliktų asmuo su atitinkamomis kvalifikacijomis ir įgaliojimais.
2. Instaliacija turėtų būti atlikta su laidu: nuo 0,5mm² iki 2,5mm², kur izoliacijos įtampa yra 300/500V ir atitinkamu tipu pritaikytu prie naudojimo sąlygų.
3. Skambutis yra maitinamas tinkline įtampa: 230V AC.
4. Skambučio instaliacijos fazinis laidas turėtų būti būti apsaugotas nuo trumpųjų sujungimų ir perkrovų su srovės nuotekio išjungiklio pagalba arba saugiklio su atitinkamai pritaikyta charakteristika ir pastovia elektros srovės verte.
5. Prieš prijungimą atjunk 230V AC įtampą, kuri maitina skambučio instaliaciją. Įsitink su atitinkamu matavimo prietaisu, kad skambučio instaliacijoje neteka jokia elektros srovė.
6. Nuimk skambučio dangą plokščio atsuktuvo dėka, atlenkiant dangčio priekabę.
7. Nustatyk skambučio montavimo vietą sienoje, padaryk dvi angas, atitinkančias montavimo angoms, kurios yra skambučio pagrinde ir idėk į jas įlaidus.
8. Per angą kurį yra skambučio pagrinde perdėk skambučio instaliacijos laidus ir pritvirtink pagrindą, įsukant sraigtus į jau ankščiau patalpintus įlaidus. Reikia atidžiai montuoti skambučio pagrindą. Montuoti taip, kad būtų vertikalioje pozicijoje.
9. Izoliuok skambučio izoliacijos laidų galūnes 10mm ilgyje ir prijunk jas prie atitinkamų gnybtų.
10. Uždėk skambučio dangą ir prijunk 230V AC įtampą, kuri maitina skambučio instaliaciją.
11. Patikrink ar skambutis veikia, paspausk skambučio mygtuką.
12. Esant reikalui nustatyk skambučio garsumą. Tai gali atlikti, tik atjungus 230V AC elektros įtampą, kuri maitina skambučio instaliaciją ir nuėmus skambučio dangą. Esant reikalui (jei ir toliau reikia nustatyti garsumą) viską pakartok iš naujo. Jau gamykloje yra nustatomas skambučio maksimalus garsumas.

DĖMESIO! Prieš skambučio dangos nuėmimą visada patikrink ar skambučio instaliacijoje nėra elektros srovės!

Taisyklingo veikimo deklaracija yra internetiniame puslapyje www.zamelcet.com



ELEKTRONISKAIS TRĪSTOŅU ZVANS TRES DNS-972/N

Raksturīgas īpašības:

- elektroniskais zvans TRES ir domāts imantošanai telpās, kurās ir uzstādīta zvana instaliācija ar spriegumu 230V AC,
- skaļums: 90 dB,
- skaņa: trīs pārmaiņus ieskaņoti toni.

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

1. Ir ieteicams, lai zvana montāžu veica persona, kurai ir atbilstošas kvalifikācijas un atļaujas.
2. Uzstādīšana ir jāveic ar vadu ar griezumumu no 0,5mm² līdz 2,5mm² ar izolācijas spriegumu min. 300/500V un izmantošanas nosacījumiem atbilstošu tipu.
3. Zvans ir barots ar tīkla spriegumu 230V AC.
4. Zvana iekārtas fāzes vadam ir jābūt aizsargātam no īsslēgumu un pārslodžu sekām ar liekas jaudas drošinātāju vai kūstošo drošinātāju ar atbilstoši izvēlēto raksturu un nominālstrāvu.
5. Pirms ieslēgšanas darbības izslēgt spriegumu 230V AC barojošu zvana iekārtu. Ir jāparīcinās ar attiecīgas mērīšanas ierīces palīdzību, ka zvana iekārta atrodas miera stāvoklī.
6. Noņemt vāku no zvana ar plakanu skrūvgriezi, aizķerot vaka āķi.
7. Apzīmēt zvana montāžas vietu uz sienas, izurbt divus caurumus, atbilstoši montāžas caurumiem zvana pamatnē un ievietot tajos nospraušanas mietiņus.
8. Caur caurumu zvana pamatnē pārlikt zvana iekārtas vadus un piestiprināt pamatni, ieskrūvējot skrūves uz iepriekš ievietotiem nospraušanas mietiņiem. Vajad pievērst uzmanību uz pareizo zvana pamatnes montāžas veidu, ir īpaši tās izkārtošanu horizontālā veidā.
9. Izolēt zvana iekārtas vadu galus uz 10mm garuma un pieslēgt tos pie attiecīgām spīlēm.
10. Uzlikt zvana vāku un ieslēgt spriegumu 230V AC, barojošu zvana iekārtu.
11. Pārbaudīt zvana darbību piespiežot zvana pogu.
12. Nepieciešamības gadījumā paveikt zvana skaļuma regulāciju. Darbību veikt pēc sprieguma 230V AC izslēgšanas, kurš baro zvana iekārtu un noņemt zvana vāku. Nepieciešamības gadījumā (tālākā skaļuma regulācija) darbību arkārtot. Ražošanas uzņēmumā ir uzstādīta zvana maksimālais skaļums.

UZMANĪBU! Pirms zvana vāka noņemšanas vienmēr parīcināties, ka ir miera stāvoklis!

Atbilstības deklarācija atrodas Interneta lappusē www.zamelcet.com



KOLMETOONILINE ELEKTRILINE UKSEKELL TRES DNS-972/N

Iseloomustavad tunnused:

- elektriline uksekell TRES on mõeldud kasutama seespool ruume, varustatud kellainstallatsiooniga, pingega 230V AC,
- hääle tugevus: 90 dB,
- heli: kolm vaheldumisis helisevat tooni.

MONTAAŽI INSTRUKTSIOON

1. On soovitatud, et kella montaaži sooritaks vastavate kvalifikatsioonidega ja volitustega isik
2. Montaaž tuleb läbi viia kaabli läbilõiguga alates 0,5mm² kuni 2,5mm² ning isolatsiooni vastupidavusega miinimum 300/500V. Peab olema kohaldatud kohaliku tingimustele.
3. Kell on toilitustatud vahelduvavooluvõrgu 230V AC väärtusega.
4. Kella toitev faasijuhe peab olema kaitstud lühise ja ülekoormuse tagajärje tulemuste eest, kasutades selle jaoks selektiivkaitselüliti või sulavkaitsset, vastavalt valitud karakteristikuga ja nominaalvoolu väärtusega.
5. Enne seadmistiku installeerimise alustamist, välja lülitada kella juurdetuleva toitepinge 230V AC. Õigepärase seadme anduriga ülekontrollida, et kella vooluahelas puudub ohtlik tööpinge.
6. Eemaldada kella ülemise katte lameda kruvikeeraja abil, liigutades katte kinnitust.
7. Määrata kella kinnitamise koht seinapeal, puurida kaks kinnitusava, mis vastaksid kinnitusavadele kella aluse põhjas ja paigutada nendes kinnitustüübid.
8. Kellakorpus põhjas olevast august läbi viia toitekaabel ja järgnevalt kinnitada jäädavalt alus seina külge, keerates kruvid eelnevalt paigutatud tüüblitesse. Tuleb tähelepanu pöörata õigele kellaaluse montaažile, eriti selle vertikaalsuuna paigutusele.
9. Maha võtta kellainstallatsiooni juurde kuuluvate kaablite otsades olev isoleermaterjali 10mm ulatuses ja ühendada viimased vastavate klemmide alla.
10. Katta kell kattekaanega ja sisse lülitada toite voolu, 230V AC, millega on pingestatud kella seade.
11. Kontrollida kella töötamise õigsust vajutades kellanupule.
12. Vajadusel sooritada kellaheli tugevuse reguleerimist. Mida võib teha ainult siis, kui katte kaan on mahavõetud ning eelnevalt toitepinge 230V AC on maha võetud. Vajadusel tegevust korrata (ehk, kui ikka veel tuleb reguleerida kellaheli tugevust). Tehase poolt on kellaheli paigutatud maksimaalsele heli kõvadusele.

TÄHELEPANU! Alati, enne kella katte maha võtmist tuleb eelnevalt veenduda, et kella toitesüsteemis puudub ohtlik toitepinge.

Vastavuse Deklaratsioon asub interneti leheküljel www.zamelcet.com



ELEKTRONSKI ZVONEC S TREMI TONI TRES DNS-972/N

Značilne lastnosti:

- elektronski zvonček TRES je namenjen za uporabo v prostorih, ki so opremljeni z napeljavo za zvonček z napetostjo 230V AC,
- glasnost: 90 dB,
- zvok: tri izmenično zvoneči toni.

NAVODILO ZA MONTAŽO

1. Priporočamo, da montažo zvonca opravi oseba z ustreznimi kvalifikacijami in pooblastili.
2. Instalacija mora biti opravljena z vodnikom s premerom od 0,5mm² do 2,5mm² z napetostjo izolacije min. 300/500V in tipom, primernim za pogoje uporabe.
3. Zvonček se napaja z omrežno napetostjo z vrednostjo 230V AC.
4. Fazni vodnik napeljave za zvonček mora biti zaščiten pred posledicami kratkih stikov in preobremenitev s pomočjo prenapetostnega stikala ali počasne varovalke s primernimi značilnostmi in vrednostjo nazivne napetosti.
5. Preden se lotite postopka priključevanja izključite napetost 230V AC, ki napaja napeljavo za zvonček. S pomočjo ustrezne merilne naprave se prepričajte, ali je v napeljavi za zvonček breznapetostno stanje.
6. Snemite pokrov zvonca s pomočjo ploskega izvijača, tako da privzdignete zaskočnik pokrova.
7. Določite mesto na steni, kamor boste montirali zvonček, izvrtaite dve odprtini, ki ustrezata montažnim odprtinam v podlagi zvonca, in vstavite vanje zidna vložka.
8. Skozi odprtino v podlagi zvonca potegnite vodnike napeljave za zvonček in pritrdite podlago, tako da privijete vijake v predtem vstavljeni zidna vložka. Pozorni bodite na pravilen način montaže podlage zvonca, še posebej na to, da jo boste položili v navpični smeri.
9. Odstranite izolacijo na koncih vodnikov napeljave za zvonček na dolžini 10mm in ju priključite na ustrezni priključni sponki.
10. Namestite pokrov zvonca in vključite napetost 230V AC, ki napaja napeljavo za zvonček.
11. Preverite delovanje zvonca, tako da pritisnete na stikalo zvonca.
12. Po potrebi nastavite glasnost zvonca. Ta postopek lahko opravite šele potem, ko izključite napetost 230V AC, ki napaja napeljavo za zvonček, in snamete pokrov zvonca. Po potrebi (če je še vedno treba prenesti glasnost) postopek ponovite. Tovarniško je nastavljena maksimalna glasnost zvonca.

POZOR! Preden snamete pokrov zvonca, vedno preverite, ali je v napeljavi za zvonček breznapetostno stanje!

Izjava o skladnosti se nahaja na spletni strani www.zamelcet.com



SONERIE ELECTRONICĂ CU TREI TONURI TRES DNS-972/N

Trăsături caracteristice:

- sonerie electronică TRES este prevăzută pentru a fi folosită în încăperi echipate cu instalația pentru sonerii cu o tensiune de 230V AC,
- intensitatea sunetului: 90 dB,
- sunetul: trei tonuri care răsună unul după altul.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. Se recomandă ca montajul soneriei să fie realizat de către o persoană care posedă calificări și competențe corespunzătoare.
2. Instalarea trebuie să fie realizată cu ajutorul unui cablu cu un diametru de la 0,5mm² până la 2,5mm² cu o tensiune a izolației de min. 300/500V și corespunzător cu condițiile tip de punere în aplicare.
3. Soneria este alimentată cu o tensiune de rețea cu valoarea de 230V AC.
4. Conductorul de fază a instalației soneriei trebuie să fie protejat împotriva scurtcircuitelor și a suprasarcinilor cu ajutorul comutatorului pentru suprasarcini sau a siguranței fuzibile cu caracteristici alese în mod corespunzător și valoarea nominală a curentului corespunzătoare.
5. Înainte de începerea operațiunilor de racordare, trebuie deconectată tensiunea de 230V AC care alimentează instalația soneriei. Trebuie să vă asigurați că, cu ajutorul instrumentului de măsurare corespunzător, în instalația soneriei nu există tensiune.
6. Îndepărtați capacul soneriei cu ajutorul unei șurubelnițe plate, prin ridicarea ramificației capacului.
7. Stabiliți unde, pe perete, va fi montată soneria, realizați două orificii, care vor corespunde orificiilor de montaj care se află în placa de bază a soneriei și fixați în ele bolțurile atașate.
8. Prin orificiul care se găsește în placa de bază a soneriei trebuie trecute cablurile instalației soneriei și apoi trebuie prinsă placa de bază, înșurubând șuruburile cu cap crestat în bolțurile prinse anterior. Trebuie să luați în vedere modul corect de montare a plăci de bază a soneriei, în primul rând în ceea ce privește fixarea acesteia în direcția verticală.
9. Dați jos elementele izolatoare care se găsesc pe capetele cablurilor instalației soneriei pe o lungime de 10mm și prindeți-le în dispozitivele de prindere corespunzătoare.
10. Puneți la loc capacul soneriei și conectați tensiunea de alimentare de 230V AC care alimentează instalația soneriei.
11. Verificați dacă soneria funcționează prin apăsarea butonului soneriei.
12. În caz de nevoie realizați reglarea intensității sunetului soneriei. Această operațiune trebuie realizată după decuplarea tensiunii de 230V AC care alimentează instalația soneriei și după ce a fost dat la o parte capacul soneriei. În caz de nevoie (necesitatea suplimentară de reglare a volumului) operațiunea trebuie repetată. Din fabrică este fixat volumul maxim al soneriei.

ATENȚIE! Întotdeauna înainte de înlăturarea capacului soneriei trebuie să vă asigurați că, nu există tensiune în instalația de alimentare a soneriei.

Declarația de conformitate se găsește pe pagina www.zamelcet.com



ЕЛЕКТРОНЕН ТРИТОНОВ ЗВЪНЕЦ TRES DNS-972/N

Характеристични качества:

- електронен звънец TRES е предназначен за използване в помещения, снабдени със звънчева инсталация с напрежение 230V AC,
- сила на звука: 90 dB,
- звук: три тона, звучащи един след друг.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

1. Препоръчва се монтажа на звънца да се извърши от квалифицирано лице.
2. Инсталацията следва да се извърши с помощта на кабел със сечение от 0,5mm² до 2,5mm² с напрежение на изолацията min. 300/500V и тип, съответен за условията на използване.
3. Звънецът е защитен от напрежение 230V AC от електрическата мрежа.
4. Фазовият проводник на звънчевата инсталация следва да бъде защитен от последствията от къси съединения и пренатоварвания с помощта на автоматичен изключвател или предпазител (бушон) с подходящо избрана характеристика и стойност на номиналния ток.
5. Преди започване на работите по свързване на инсталацията следва да изключите напрежението от 230V AC, запазващо звънчевата инсталация. С помощта на подходящ измервателен уред следва да се уверите, че в звънчевата инсталация няма напрежение.
6. С помощта на плоска отвертка повдигнете езичето на капака на звънца и го снемете.
7. Определете мястото за монтаж на звънца върху стената и пробийте два отвора, съответстващи на монтажните отвори в основата на звънца. Поставете дюбели в отворите.
8. През отвора в основата на звънца изтеглете кабелите на звънчевата инсталация и прикрепете основата, като завинтите винтове в пригответните по-рано дюбели. Следва да обърнете внимание на правилното прикрепване на основата на звънца, а по-специално на нейното вертикално положение.
9. Снемете изолацията от краищата на кабелите на звънчевата инсталация на дължина 10mm и ги свържете към съответните клеми.
10. Монтирайте капака на звънца и включете запазващото напрежение на звънчевата инсталация 230V AC.
11. Проверете действието на звънца, като натиснете звънчевия бутон.
12. При необходимост регулирайте височината на звука на звънца. Регулирането следва да се извърши при изключено запазващо напрежение 230V AC на звънчевата инсталация и след снемане на капака на звънца. При необходимост (по-нататъшна нужда от регулиране на височината на звука) следва да се повторят действията. Фабричната настройка е максималната височина на звука на звънца.

ВНИМАНИЕ! Винаги преди снемането на капака на звънца следва да се уверите, че напрежението в звънчевата инсталация е изключено!

Декларацията за съответствие се намира на сайт www.zamelcet.com



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЕХТОНАЛЬНЫЙ ЗВОНОК TRES DNS-972/N

Характерные черты:

- электронный звонок TRES предназначен для использования в помещениях, оборудованных установкой звонка с напряжением 230V AC,
- громкость: 90 dB,
- звучание: три тональности, звучащие попеременно.

Внимание:

- Рекомендуется, чтобы монтаж звонка осуществлял работник, имеющий необходимую квалификацию и полномочия.
- Система должна быть смонтирована при помощи провода с сечением от 0,5 мм² до 2,5 мм² с напряжением изоляции мин. 300/500V и типом, соответствующим условиям эксплуатации.
- Звонок питается от сетевого напряжения значением 230V AC.
- Звонок должен быть защищен от последствий короткого замыкания и перегрузки при помощи двуполусного автоматического выключателя с подобранными соответствующими характеристиками и значением номинального тока, встроенным в фиксированную проводку в соответствии с правилами установки.
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

Инструкция монтажа:

1. Перед тем, как приступить к действиям по соединению деталей, отключить напряжение 230V AC, питающее систему звонка. Следует убедиться при помощи подходящего измерительного прибора, что в системе звонка отсутствует напряжение. Снять крышку звонка при помощи плоской отвертки, подвесив.
2. Отметить место крепления звонка на стене, высверлить два отверстия, соответствующие монтажным отверстиям в подставке звонка и вставить в них распорочные колышки. Следует обратить внимание на вертикальное расположение звонка (отмечено на подставке).
3. Вставить в отверстия дюбеля.
4. Вкрутить винт в установленный ранее верхний дюбель так, чтобы выступал на максимально 5 мм.
5. Сквозь круглое отверстие в подставке звонка проложить провода системы звонка. Зачистить концы проводов системы питания звонка на расстояние 10 мм. и закрепить в зажимах звонка.
- 6,7. Закрепить подставку звонка верхним и нижним винтом, вкручивая в установленные ранее дюбеля.
8. Надеть крышку звонка.
9. Подключить напряжение 230V AC, питающее систему звонка.
10. Проверить работу звонка, нажав на его кнопку. При необходимости отрегулировать громкость потенциометром, который доступен под крышкой (исначально фабричным способом громкость установлена на максимум).

ВНИМАНИЕ! Всегда, перед тем как снять крышку звонка, следует убедиться, что в системе звонка отсутствует напряжение!

Сертификат соответствия представлен на Интернет-сайте www.zamelcet.com

ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЬОХТОННИЙ ДЗВІНОК TRES DNS-972/N

Характеристика:

- електронічний дзвінок TRES призначений для вживання в приміщеннях обладнаних дзвінковою інсталяцією зі напругою 230V AC,
- гучність: 90 dB,
- звук: три тони, які звучать на переміну.

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

1. Рекомендується, щоб монтаж дзвінка виконала особа з відповідними кваліфікаціями і повноваженнями.
2. Монтаж повинен бути виконаний проводом діаметром від 0,5мм² до 2,5мм² напругою ізоляції мінімум 300/500V і типі, відповідним до умов застосування .
3. Дзвінок живиться напругою мережі значенням 230V AC.
4. Фазовий провід дзвінкової інсталяції повинен бути забезпечений перед наслідками короткого замикання і перевантажень за допомогою вимикача максимального струму або плавкого запобіжника з відповідно підібраною характеристикою і значенням номінального струму.
5. До початку дій зв'язаних з сполучення, роз'єднати напругу 230V AC , що живить дзвінкову інсталяцію. Слід упевнитися за допомогою відповідного вимірального приладу, що в дзвінкової інсталяції немає напруги.
6. Зняти кришку дзвінка за допомогою плоскої викрутки, підважуючи зачіпку кришки.
7. Установити місце монтажу дзвінка на стіні, зробити два отвори, що відповідають монтажним отворами у підставі дзвінка і поставити в них розпірні кілки.
8. Через отвір у підставі дзвінка прокласти проводи дзвінкової інсталяції та прикріпити підставу, вкручуючи гвинти до раніше осаджених розпірних кілків. Треба звернути увагу на правильний спосіб монтажу підстави дзвінка, особливо його положення у вертикальному напрямку.
9. Ізольовати кінці проводів дзвінкової інсталяції на довжині 10мм і з'єднати їх з відповідними затискачами.
10. Покласти кришку дзвінка і підключити напругу 230V AC, що живить дзвінкову інсталяцію.
11. Проверити, чи дзвінок діє натискаючи кнопку дзвінка.
12. При необхідності настроїти гучність звуку дзвінка. Цю дію треба виконати після підключення напруги 230V AC, що живить дзвінкову інсталяцію і зняття кришки дзвінка. При необхідності (дальша необхідність настроїти гучність) повторити дію. Фабрично настроєна максимальна гучність дзвінка.

УВАГА! Завжди перед тим як зняти кришку дзвінка треба упевнитися, що в проводах дзвінка немає напруги!

Декларация згідності знаходиться на веб-сторінці www.zamelcet.com



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΤΡΙΩΝ ΤΟΝΩΝ TRES DNS-972/N

Χαρακτηριστικά:

- ηλεκτρονικό κουδούνι TRES προορίζεται για χρήση σε χώρους εξοπλισμένους με εγκατάσταση κουδουνιού με τάση 230V AC,
- ένταση ήχου: 90 dB,
- ήχος: τρεις εναλλασσόμενοι τόνοι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Συνιστάται να κάνει την εγκατάσταση εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος.
2. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει με καλώδιο διατομής από 0,5mm² ως 2,5mm², με τάση μόνωσης ελάχιστα 300/500V και του τύπου κατάλληλου στις συνθήκες.
3. Κουδούνι τροφοδοτείται με την τάση δικτύου στο επίπεδο 230V AC.
4. Καλώδιο ηλεκτρικής φάσης της εγκατάστασης του του κουδουνιού πρέπει να είναι προστατευμένο από τα αποτελέσματα βραχυκυκλώματος μέσω του διακόπτη εγκατάστασης ή της ασφαλείας κατάλληλου τύπου και αξίας για την ονομαστική τάση.
5. Πριν να αρχίσετε σύνδεση της εγκατάστασης, αποσυνδέστε το ρεύμα 230V AC που τροφοδοτεί την εγκατάσταση του κουδουνιού. Πρέπει να σιγουρευτείτε με χρήση του κατάλληλου μετρητή ότι στην εγκατάσταση του κουδουνιού υπάρχει κατάσταση ηρεμίας.
6. Βγάλτε το καπάκι του κουδουνιού ανασηκώνοντας με κατασβίδι το γάντζο του.
7. Επιλέξτε το σημείο εγκατάστασης του κουδουνιού στον τοίχο, ανοίξτε δυο τρύπες που αντιστοιχούν τρύπες εγκατάστασης και τοποθετήστε μέσα τα βύσματα.
8. Πέραστε τα καλώδια της εγκατάστασης κουδουνιού από το στρόγγυλο άνοιγμα και συναρμολογήστε τη βάση και ετοιμένους βιδώνοντας τις βίδες στα βύσματα που είναι προγενέστερα συναρμολογημένα. Πρέπει να δώσετε σημασία στην κατάλληλο μέθοδο συναρμολόγησης της βάσης του γονγκ και ιδιαίτερα στην τοποθέτησή της στην κάθετη θέση.
9. Ξεγύμνωσε τις άκρες των καλωδίων σε μήκος περίπου 10mm και σφίξτε τις στους κατάλληλους σφιγκτήρες καλωδίων.
10. Τοποθετήστε το καπάκι του κουδουνιού και συνδέστε το στην τάση 230V AC που τροφοδοτεί την εγκατάσταση του κουδουνιού.
11. Ελέγξτε τη λειτουργία του κουδουνιού πιέζοντας το κουμπί κουδουνιού.
12. Κατά ανάγκη ρυθμίστε την ένταση του κουδουνιού. Πρέπει να επαναλαμβάνετε αυτήν την ενέργεια μετά από αποσύνδεση του ρεύματος 230V AC που τροφοδοτεί την εγκατάσταση του κουδουνιού για αφαίρεση του καπακιού του κουδουνιού. Σε περίπτωση ανάγκης (επόμενη ανάγκη ρύθμισης της έντασης) επαναλαμβάνετε την ενέργεια, από εργοστάσιο ρυθμίστηκε η μέγιστη ένταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πάντα πριν να αφαιρέσετε το καπάκι του κουδουνιού σιγουρευτείτε ότι στην εγκατάσταση του κουδουνιού υπάρχει κατάσταση ηρεμίας.

Δήλωση συμβατότητας μέσα στη συσκευασία ή στην ιστοσελίδα www.zamelcet.com

جرس الكتروني ذو ثلاث نبرات TRES
يستعمل جرس ميكانيكي كهربائي TRES
في غرف يوجد فيها تركيب جرس بطاقة 230
فات
الصوت: ثلاث نبرات تبدلثان
درجة الصوت: ~90 dB

1. يوصى ان يتم تركيب الجرس من قبل شخص مؤهل ذو تصريحات مناسبة
 2. الإنشاء يجب أن يكون منتج من سلك نحاسي ذو قطر من 0.5 ممتار مربع إلى 2.5 ممتار مربع ذو توتر العزل على الأقل 300/500V مناسبة لنوع وشروط استعمال النسخة المختارة
 3. يغذى الجرس بواسطة توتر 230V AC
 4. يجب ان يكون سلك دور الجرس محمي عن النقص و حمولة زائدة باستعمال مصهر مناسب لقدرة ونوع الكهرباء الاعتباري
 5. قبل التوصيل اطفى التوتور 230 فات AC المغذي الجرس
 6. راجع بواسطة جهاز الاختبار إذ تم الإطفاء فعلا اخلع غطاء الجرس بواسطة مفك البراغي المنبسط رافعا مسك الغطاء
 7. حدد المحل المختار على الجدار لتركيب الجرس وانقب تقيين وفقا لنقب التركيب في مقعد الجرس وضع في النقب سداة
 8. ادخل أسلاك تركيب الجرس عبر النقب الموجود في قاعدة الجرس وركب القاعدة إلى الجدار بواسطة السداة المركبة قبالا
 9. شد انتباهك لتركيب قاعدة الجرس في موضع عمودي
 9. اعزل أطراف أسلاك زر الجرس على بعد 10 ممتار وركبه في ملازم توصيل
 10. ركب غطاء الجرس وادر توتر 230V AC تجهيز الجرس
 11. دقق عمل الجرس المناسب بواسطة ضغط زر الجرس
 12. إذا هناك ضرورة تعديل مقدار الجرس افعله بعد ان تطفى التوتور 230 فات AC المغذي الجرس وبعد خلع غطاء الجرس. إذا تحتاج (ان تعدل الجرس أكثر) كرر العملية. صوت الجرس مضط سيقا لاعلى درجة
- ملاحظة! قبل خلع الغطاء اطفى تجهيز الجرس وراجع بواسطة جهاز الاختبار إذ تم الإطفاء فعلا
بيان التوافق داخل العلبة أو على
www.zamelcet.com

- GB** **THREE TONE ELECTRONIC CHIME TRES.** Electronic chime TRES is designed for using in rooms with 230V AC bell supply systems. Loudness: 90dB. Sound: three alternate tones.
- D** **ELEKTRONISCHE DREITÖNE-KLINGEL TRES.** Die elektronische Klingel TRES ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation mit einer Spannung von 230V AC ausgestattet sind. Lautstärke: 90dB. Klang: drei wechselweise abgespielte Töne.
- E** **TIMBRE ELECTRÓNICO TRITONO TRES.** Timbre electrónico TRES está destinado al uso en los interiores con la instalación de timbre de tensión 230V AC. Volumen: 90dB. Sonido: tres tonos consecutivos.
- P** **CAMPAINHA ELECTRÓNICA DE TRÊS-TONS TRES.** Campainha electrónica TRES está destinado para ser utilizado em compartimentos equipados com uma instalação para a campainha com uma tensão de 230V AC. Volume: 90dB. Som: três tons emitidos alternadamente.
- FR** **SONNERIE ÉLECTRIQUE À TROIS TONS TRES.** Sonnerie électrique TRES est destiné à l'utilisation dans les intérieurs équipés d'une installation de la sonnerie de la tension de 230V AC. Force sonore: 90dB. Son: trois tons sonnants tour à tour.
- H** **TRES HÁRMAS HANGJELZÉSŰ ELEKTRONIKUS CSENGŐ.** TRES elektronikus csengő csak a 230V AC áramellátással működhet. Hangosság 90dB. Hang: három váltva szóló tónus.
- CZ** **TŘÍTÓNOVÝ ELEKTRONICKÝ ZVONEK TRES.** Elektronický zvonek TRES je určen k použití v místnostech vybavených zvonkovou instalací s napětím 230V AC. Hladina zvuku: 90dB. Zvuk: tři střídavě znějící tóny.
- SK** **TROJTÓNOVÝ ELEKTRONICKÝ ZVONČEK TRES.** Elektronický zvonček TRES je určený na použitie v miestnostiach vybavených zvončekovou inštaláciou s napätím 230V AC. Hladina zvuku: 90dB. Zvuk: tri striedavo znejúce tóny.
- LT** **ELEKTRONINIS BELAIDIS SKAMBUTIS TRES.** Elektroninis skambutis TRES yra skirtas naudoti patalpose, kuriose skambučio instaliacija yra su 230V AC įtampa. Garsas: trys pakaitomis skambantys tonai.
- LV** **ELEKTRONISKAIS TRĪSTOŅU ZVANS TRES.** Elektroniskais zvans TRES ir domāts imantošanai telpās, kurās ir uzstādīta zvana instalācija ar spriegumu 230V AC. Skalums: 90dB. Skaņa: trīs pārmaiņus ieskaņoti toņi.
- EST** **KOLMETOONILINE ELEKTRILINE UKSEKELL TRES.** Elektriline uksekell TRES on mõeldud kasutama seespool ruume, varustatud kellainstallatsiooniga, pingega 230V AC. Häälte tugevus: 90dB. Heli: kolm vaheldumisi helisevat tooni.
- SL** **ELEKTRONSKI ZVONEC S TREMI TONI TRES.** Elektronski zvonec TRES je namenjen za uporabo v prostorih, ki so opremljeni z napeljavo za zvonec z napetostjo 230V AC. Glasnost: 90dB. Zvok: tri izmenično zvoneči toni.
- RO** **SONERIE ELECTRONICĂ CU TREI TONURI TRES.** Sonerie electronică TRES este prevăzută pentru a fi folosită în încăperi echipate cu instalația pentru sonerie cu o tensiune de 230V AC. Intensitatea sunetului: 90dB. Sunetul: trei tonuri care răsună unul după altul.
- BG** **ЕЛЕКТРОНЕН ТРИТОНОВ ЗВЪНЕЦ TRES.** Електронен звънец TRES е предназначен за използване в помещения, снабдени със звънчева инсталация с напрежение 230V AC. Сила на звука: 90dB. Звук: три тона, звучащи един след друг.
- RUS** **ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРЁХТОНАЛЬНЫЙ ЗВОНОК TRES.** Электронный звонок TRES предназначен для использования в помещениях, оборудованных установкой звонка с напряжением 230V AC. Громкость: 90dB. Звук: три тональности, звучащие попеременно.
- UA** **ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЬОХТОННИЙ ДЗВІНОК TRES.** Електронічний дзвінок TRES призначений для вживання в приміщеннях обладнаних дзвінковою інсталяцією зі напругою 230V AC. Гучність: 90dB. Звук: три тони, які звучать на череміну.
- GR** **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΤΡΙΩΝ ΤΟΝΩΝ TRES.** Ηλεκτρονικό κουδούνι TRES προορίζεται για χρήση σε χώρους εξοπλισμένους με εγκατάσταση κουδουνιού με τάση 230V AC. Ένταση ήχου: 90dB. Ήχος: τρεις εναλλασσόμενοι τόνοι.

AR جرس الكتروني ذو ثلاث نبرات TRES يستعمل جرس ميكانيكي كهربائي TRES في غرف يوجد فيها تركيب جرس بطاقة 230 وات الصوت: ثلاث نبرات تبدللتان درجة الصوت: ~90 dB

230V~0,9VA; IP20

EN 60335-1
Weight: 0,14 kg

Registered design
© Zamel



The Declaration of Conformity is on our Website www.zamelcet.com