



VŠECHNY TRUBICE JSOU NA VNITŘNÍ STRANĚ POTAŽENÉ TERMOPLASTICKÝM LEPIDLEM

ALL TUBES COATED WITH HOT MELT ADHESIVE
 HEISSSCHMELZKLEBERINNENBESCHICHTUNG ALLER MUFFEN

PROVOZNÍ TEPLOTA
 OPERATING TEMPERATURE
 BETRIEBSTEMPERATUR

-55°C - +90°C

MIN. TEPLOTA PRO ÚPLNÉ SMRŠTĚNÍ
 MINIMUM FULLY RECOVERY TEMPERATURE
 MIN. VOLLSCHRUMPFTEMPERATUR

120°C

MATERIAL: POLYOLEFIN + TERMOPLASTICKÉ LEPIDLO
 POLYOLEFIN + HOT MELT ADHESIVE
 POLYOLEFIN + TERMOPLASTISCHER INNENKLEBER

VYHOVUJE NORMÁM
 STANDARDS MEET
 NORMEN ERFÜLLT

ČSN EN 50 393
 (ČSN 34 7408)

CERTIFIKOVÁNO:
 APPROVALS
 ZERTIFIZIERUNG



Poznámka: Firma WAPRO nabízí soubory smrštitelných trubic pro kabelové spojky do 1 kV i se šroubovými spojovači.



Vlastnosti

Soubor teplem smrštitelných trubic WAPROTUBE® SVCZ-BL je sada obsahující :

- 1 ks plášťové silnostěnné trubice
- 4 ks žilové středněstěnné trubice
- 1 ks čistící utěrky napuštěné odmašťovacím přípravkem
- 1 ks smrkového plátna č. 60
- 1 ks montážní návod

Moderní technologie výroby, vysoká kvalita vstupních komponentů trubic smršťovaných za tepla zajišťuje neomezenou skladovatelnost a odolnost proti UV záření.

Použití

Tento soubor teplem smrštitelných trubic doporučujeme na montáž spojek pro kabely do 1 kV s izolací PVC, PE a XLPE, jak pro uložení v zemi, tak na vzduchu. Možnost provedení opravy i na závěsných kabelech AYKY.



Main features

WAPROTUBE® SVCZ-BL kits are designed for jointing 4 core 0,6kV/1kV power cables. The kits contain :

- outer jacket (heavy wall tube) 1 pc + abrasive strip No. 60 - cleaning wiper 1 pc. + assembly instructions 1 pc.
- core insulating sleeves (medium wall tubes) 4 pcs

High-tech production technology of the each component of the kit ensure unlimited storage stability and UV resistance.

Application Fields

For jointing of plastic , PE and XLPE insulated power cables up to 1kV in outdoor and indoor.




Hauptmerkmale

Die Verbindungsmuffe WAPROTUBE® SVCZ-BL ist ein Set, welches aus folgenden Komponenten besteht:


- 4 St. Innenmuffen mittelwandig (bei SVCZ-S-2 dickwandig)
 - 1 St. Entfettenreinigungstuch - 1St Schmirgelleinen Nr. 60 + 1 St. Schutzmuffe dickwandig + 1 St. Montageanleitung
- Hochmoderne Herstellungstechnologie der Einzelkomponenten sichert unbeschränkte Lagerungsstabilität und UV Beständigkeit

Anwendungen

Für nahezu alle Kunststoffisolierten Kabel (mit PVC, PE oder XLPE-Isolierung) mit einer Netzspannung bis 1 kV im Aussenbereich, vor allem bei der Verlegung in der Erde, ueber der Erde oder Hängeleitungen.

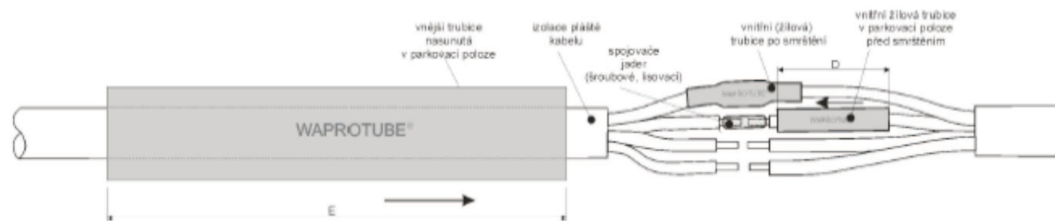

Typ - obj.číslo Type - order no. Typ - Bestell.Nr.	Rozsah průřezů použitých kabelů Cable cross section Leiterquerschnitt	Vnější plášťová trubice Outer jacket Äusserer Schlauche			Vnitřní žilová trubice Inner jacket Innere Schläuche		
		Počet ks v sadě Number of pcs in Kit Stückzahl im Set	Typ trubice + průměr před a po smrštění / Tube type + diameter before and after recovery / Schlauchtyp + Durchmesser vor und nach Schrumpfung	Délka Length Länge E (mm)	Počet ks v sadě Number of pcs in Kit Stückzahl im Set	Typ trubice + průměr před a po smrštění / Tube type+diameter before and after recovery / Schlauchtyp + Durchmesser vor und nach Schrumpfung	Délka Length Länge D (mm)
SVCZ- BL-0	4x2,5mm ² 4x4 mm ² 4x6 mm ² 4x10 mm ²	1x	WHT3 33/8 mm	330	4x	WMT3 12/3 mm	90
SVCZ- BL-1	4x6 mm ² 4x10 mm ² 4x16 mm ² 4x25 mm ² 4x35 mm ²	1x	WHT3 40/12 mm	460	4x	WMT3 16/5 mm	130
SVCZ-BL-2	4x16 mm ² 4x25 mm ² 4x50 mm ²	1x	WHT3 55/16 mm	600	4x	WMT3 22/6 mm	180
SVCZ-BL-3	4x35 mm ² 4x50 mm ² 4x75 mm ² 4x95 mm ² 3x120+70 mm ² 4x120 mm ² 4x150 mm ²	1x	WHT3 85/25 mm	760	4x	WMT3 33/8 mm	225
SVCZ-BL-4	4x95 mm ² 3x120+70 mm ² 4x120 mm ² 4x150 mm ² 3x185+95 mm ² 3x240+120 mm ² 4x185 mm ² 4x240 mm ²	1x	WHT3 115/34 mm	850	4x	WMT3 40/12 mm	250

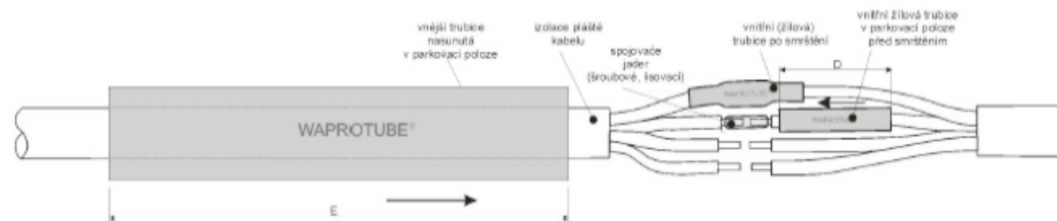

Typ - obj.číslo Type - order no. Typ - Bestell.Nr.	Rozsah průřezů použitých kabelů Cable cross section Leiterquerschnitt	Vnější plášťová trubice Outer jacket Äusserer Schlauche			Vnitřní žilová trubice Inner jacket Innere Schläuche		
		Počet ks v sadě Number of pcs in Kit Stückzahl im Set	Typ trubice + průměr před a po smrštění/ Tube type + diameter before and after recovery / Schlauchtyp + Durchmesser vor und nach Schrumpfung	Délka Length Länge E (mm)	Počet ks v sadě Number of pcs in Kit Stückzahl im Set	Typ trubice + průměr před a po smrštění Tube type+diameter before and after recovery / Schlauchtyp + Durchmesser vor und nach Schrumpfung	Délka Length Länge D (mm)
SVCZ-BL5-0	5x2,5 mm ² 5x4 mm ² 5x6 mm ² 5x10 mm ²	1x	WHT3 33/8 mm	330	5x	WMT3 12/3 mm	90
SVCZ-BL5-1	5x6 mm ² 5x10 mm ² 5x16 mm ² 5x25 mm ² 5x35 mm ²	1x	WHT3 40/12 mm	400	5x	WMT3 22/6 mm	115