



η_{ef} (lm/W)
124-150



KX

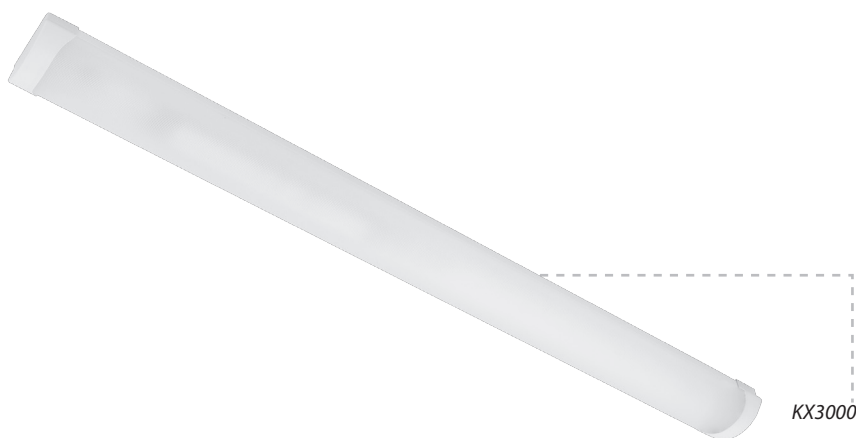

Přisazená LED svítidla s krytem

Těleso:

Bíle práškově lakovaný ocelový plech
Bílá plastová čela

Optický systém:

KO - opálový PMMA kryt
KMO - MAT opál PMMA

Aplikace:

- pro přisazenou nebo zavěšenou montáž - obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory

Varianty:


Možnost změny výkonu svítidla

Příslušenství:

Ochranná mříž OM
ZH/UNI4 - univerzální 4-lankový závěs


2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	○	○	●	○	○	○	×	×
●	○	○	○	×	○	○	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

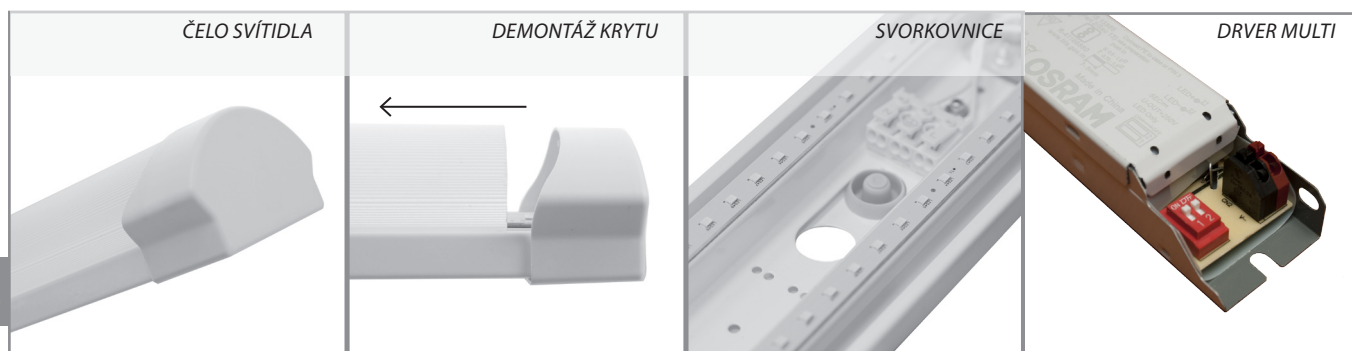

Kódové označení svítidla: KX5000M3KO/ND

KX	5000	M	3	KO	/ND
Typ svítidla					
Výkon svítidla					
Délka korpusu:					
S = 600 mm					
M = 1200 mm					
L = 1500 mm					
Teplota chromatičnosti					
3 = 3000K,					
4 = 4000K,					
6 = 6500K					
Typ krytu:					
KO - opál					
KMO - matopal					
Typ zdroje:					
ND – neregulovatelný zdroj					
DIM – regulovatelný zdroj analog.					
střimívatelný 1-10V					
DALI – regulovatelný zdroj dig.					
střimívatelný DALI					
NDMULTI – možnost změny výkonu					

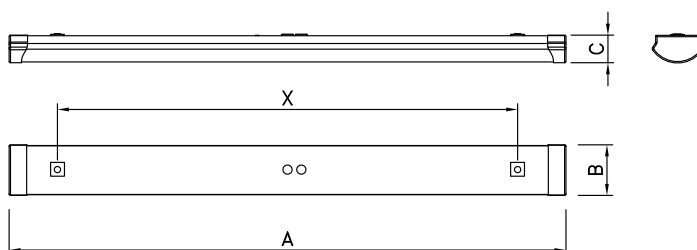

KX MULTI	W	lm	A	B	X	C	kg
KX4000 M KO	17 - 27	2 650 - 4 200	1210	110	1000	60	2,5
KX6000 L KO	31 - 42	4 600 - 6 000	1500		1200		3,0

KX	W	lm	A	B	X	C	kg
KX2000 SKO	20	2 500	630	110	498	60	1,8
KX4000 SKO	34	4 200					
KX3000 MKO	18	2 600	1210		1000	60	2,5
KX4000 MKO	25	3 800					
KX5000 MKO	36	5 400					
KX3000 LKO	22	3 300	1500		1200	60	3,0
KX6000 LKO	47	6 900					
KX8000 LKO	58	8 200					

lm - světelný výkon svítidla

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla.