

EFI-P2 A 40/0.03



Specifikace

Kód ETI	002061112
Popis	EFI-P2 A 40/0.03
Jmenovitý reziduální proud (A)	0.03A
Typ	A
Jmenovitý proud (A)	40A
Hlubka (mm)	68mm
Typ uchycení	TH 35
Počet pólů	1+N
Jmenovitý podmíněný pracovní proud (kA)	10kA
Vypínací čas	Undelayed
Jmenovité AC napětí (V)	230V/240V
Jmenovitá frekvence (Hz)	50Hz/60Hz
Jmenovitý průřez (mm ²)	1mm ² -25mm ²
Normy	IEC/EN 61008
Stupeň krytí IP	IP20

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[White paper](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000003
Název třídy	Residual current circuit breaker (RCCB)
Number of poles	2
Rated voltage	240V
Rated current	40A
Rated fault current	30mA
Mounting method	DIN rail
Leakage current type	A
Selective protection	Ne
Short-time delayed tripping	Ne
Short-circuit breaking capacity (I _{cw})	10kA
Surge current capacity	0,4kA
Frequency	50/60 Hz
Additional equipment possible	Ano
Degree of protection (IP)	IP20
Width in number of modular spacings	2
Built-in depth	68mm
Connectable conductor cross section multi-wired	1...25mm ²

Rozměrový výkres


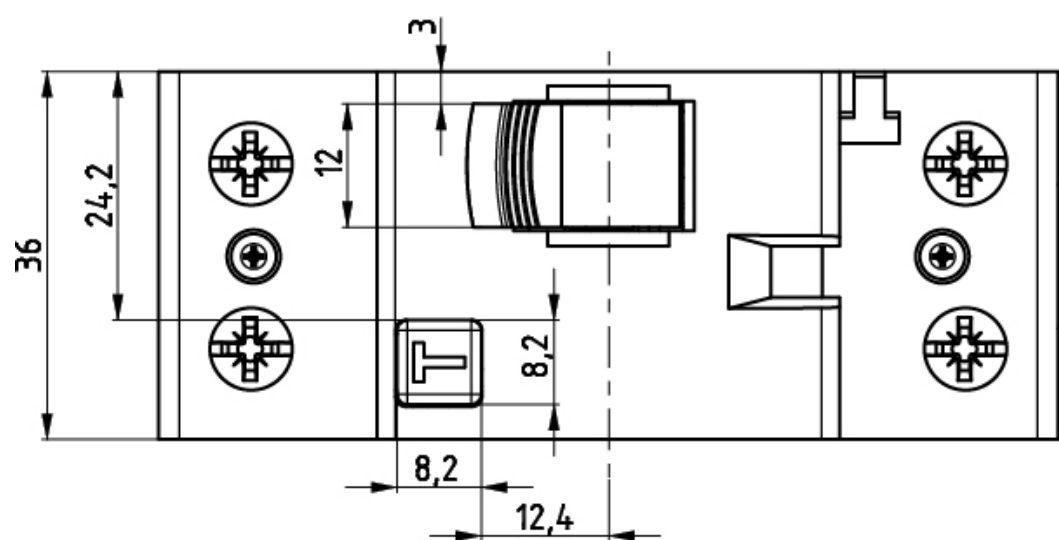


Schéma zapojení

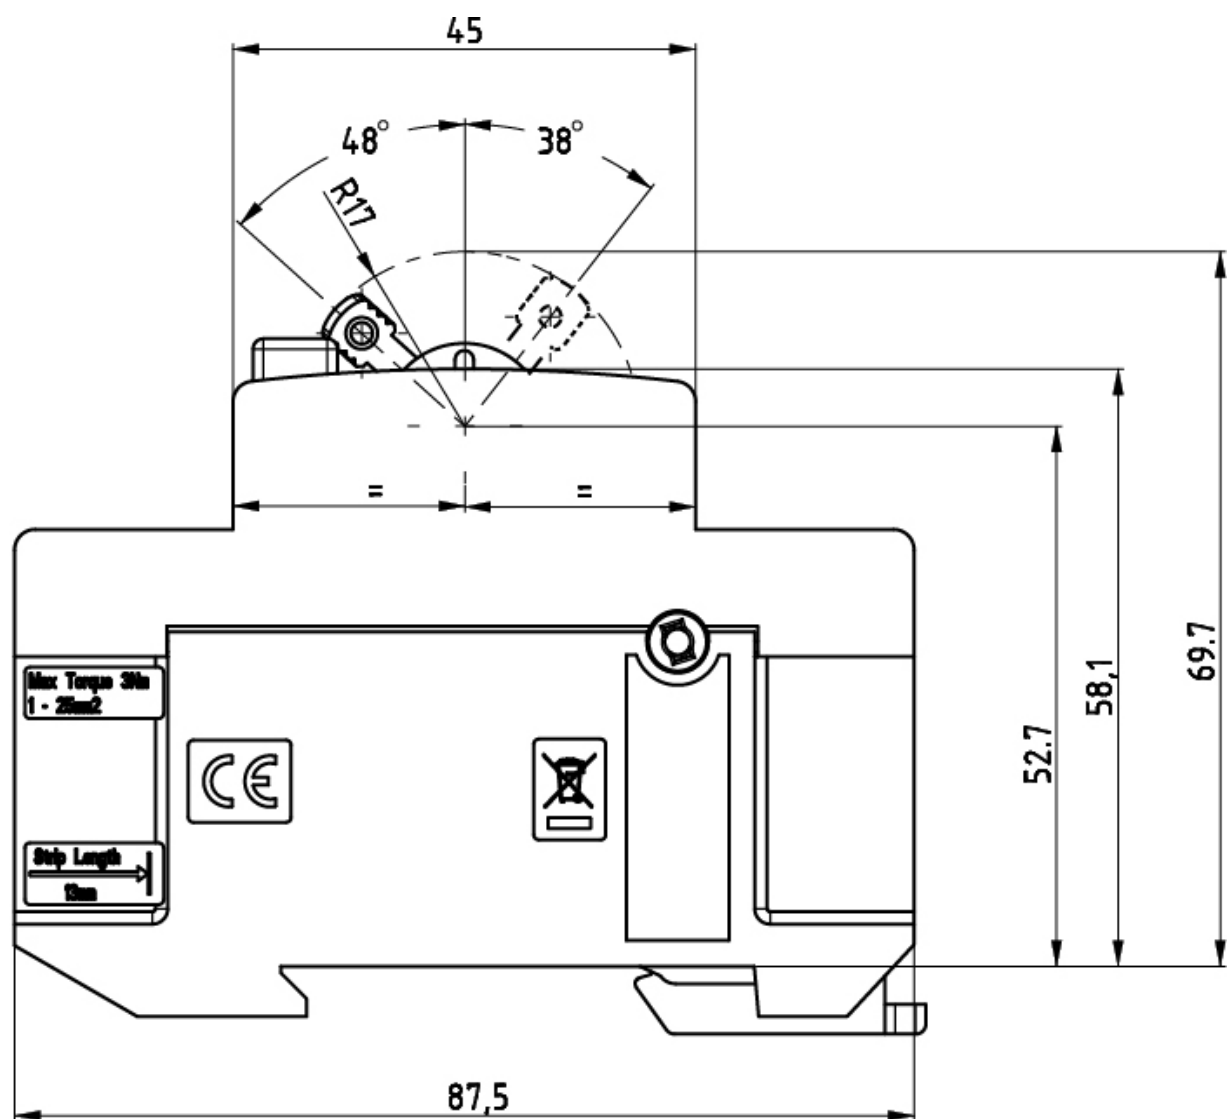