

DATOVÉ ROZVADĚČE



NÁSTĚNNÉ JEDNODÍLNÉ A DVOUDÍLNÉ STOJANOVÉ A SERVEROVÉ

**URČENÉ PRO INSTALACI
DATOVÉ KABELÁŽE
OPTICKÉ KABELÁŽE
TELEKOMUNIKAČNÍ KABELÁŽE
SYSTÉMY PRŮMYŠLOVÉ TELEVIZE**

NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ - JEDNODÍLNÝ


Kvalitní nástěnný jednodílný datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné dveře a dvě odnímatelné bočnice. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu 1,5 mm v černé barvě. Rozvaděče jsou dodávány kompletně smontované. Nástěnný jednodílný rozvaděč je vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího základního vybavení pro malé a střední instalace.

Název	Typ nástěnného rozvaděče	Rozměr (š x v x h) mm	Hmotnost kg	Objednací kód
WM6406.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 6U	600 x 368 x 450	19	0901-001
WM6409.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 9U	600 x 501 x 450	22	0901-002
WM6412.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 12U	600 x 635 x 450	28	0901-003
WM6418.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 450, výška 18U	600 x 901 x 450	33	0901-004

Název	Typ nástěnného rozvaděče	Rozměr (š x v x h) mm	Hmotnost kg	Objednací kód
WM6606.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 6U	600 x 368 x 600	26	0901-005
WM6609.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 9U	600 x 501 x 600	27	0901-006
WM6612.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 12U	600 x 635 x 600	32	0901-007
WM6618.901	Nástěnný rozvaděč jednodílný, hloubka 600, výška 18U	600 x 901 x 600	39	0901-008



Typ rozvaděče:	nástěnný jednodílný - smontovaný
Provedení:	svařovaná konstrukce, skleněné dveře se zámkem
Povrchová úprava:	práškově lakovaná ocel s jemnou povrchovou úpravou
Výška:	6/9/12/18 U (1U = 4,5 cm)
Přední lišty:	19", posuvné lišty
Zadní lišty:	19", posuvné lišty
Standardní hloubka:	450/600 mm
Standardní šířka:	600 mm
Maximální zátěž rozvaděče:	60 kg
Přední skleněné dveře:	bezpečnostní sklo včetně zámku a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří:	180°, lze změnit směr otvírání dveří
Boční dveře:	ano, odnímatelné, lze vybavit přídatným zámkem
Ventilace:	systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Možnost instalace ventilátoru:	ano, střešní prostor pozice pro dva ventilátory
Otvory pro vstup kabeláže:	ano, 2 x záslepky - střešní prostor a dno
Montáž:	povrchová, montážní lišta, 4 otvory pro montáž
Zemnicí bod:	ano
Montážní sada:	ano, součást dodávky
Barva:	černá

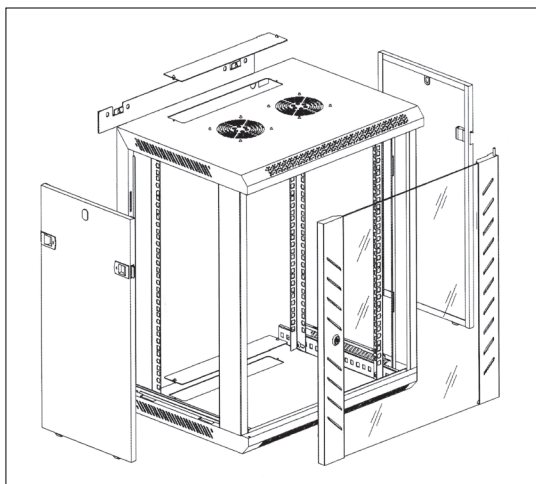

NÁSTĚNNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ - DVOUDÍLNÝ

Kvalitní nástěnný dvoudílný výklopný datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné dveře a dvě odnímatelné bočnice. Pevná svařovaná konstrukce, skelet z ocelového plechu 1,5 mm v černé barvě. Rozvaděče jsou dodávány kompletně smontované. Nástěnný dvoudílný rozvaděč je vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího vybavení pro střední instalace.

Název	Typ nástěnného rozvaděče	Rozměr (š x v x h) mm	Hmotnost kg	Objednací kód
ZH.6609.901	Nástěnný rozvaděč dvoudílný, hloubka 600, výška 9U	600 x 501 x 600	30	0901-009
ZH.6612.901	Nástěnný rozvaděč dvoudílný, hloubka 600, výška 12U	600 x 635 x 600	33	0901-010
ZH.6615.901	Nástěnný rozvaděč dvoudílný, hloubka 600, výška 15U	600 x 769 x 600	35	0901-011



Typ rozvaděče:	nástěnný dvoudílný výklopný - smontovaný
Provedení:	svařovaná konstrukce, skleněné dveře se zámkem
Povrchová úprava:	práškově lakovaná ocel s jemnou povrchovou úpravou
Výška:	9/12/18 U (1U = 4,5 cm)
Přední lišty:	19", posuvné lišty
Zadní lišty:	19", posuvné lišty
Standardní hloubka:	600 mm
Standardní šířka:	600 mm
Maximální zátěž rozvaděče:	60 kg
Přední skleněné dveře:	bezpečnostní sklo včetně zámků a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří:	180°, lze změnit směr otevírání dveří
Boční dveře:	ano, odnímatelné, lze vybavit přídatným zámkem
Ventilace:	systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Možnost instalace ventilátoru:	ano, střešní prostor pozice pro dva ventilátory
Otvory pro vstup kabeláže:	ano, 4 x záslepky - střešní prostor a dno
Montáž:	povrchová, montážní lišta, 4 otvory pro montáž
Zemnicí bod:	ano
Montážní sada:	ano, součást dodávky
Barva:	černá


STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ

Kvalitní stojanový datový rozvaděč, přední uzamykatelné skleněné/perforované dveře, dvě odnímatelné bočnice a zadní plně uzamykatelné dveře. Rozvaděč je dodáván rozebraný, na konstrukci je použit plech s profilem 2,0 mm, 1,5 mm a 1,2 mm v černé barvě. Součástí dodávky je montážní sada, kolečka nebo nohy a z příslušenství je možné zvolit podstavec. Stojanový rozvaděč je vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího základního vybavení pro střední až velké instalace.

Název	Typ nástěnné rozvaděče	Rozměr (š x v x h) mm	Objednací kód
A2.6622.901	stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 600, výška 22U	600 x 1166 x 600	0901-013
A2.6822.901	stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800, výška 22U	600 x 1166 x 800	0901-020
A2.6632.901	stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 600, výška 32U	600 x 1610 x 600	0901-015
A2.6832.901	stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800, výška 32U	600 x 1610 x 800	0901-022
A2.6642.901	stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 600, výška 42U	600 x 2055 x 600	0901-017
A2.6842.901	stojanový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800, výška 42U	600 x 2055 x 800	0901-024
A2.8842.701	stojanový rozvaděč, skleněné dveře, šířka 800, hloubka 800, výška 42U	800 x 2055 x 800	0901-026

Název	Typ nástěnné rozvaděče	Rozměr (š x v x h) mm	Objednací kód
AD.6618.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 18U	600 x 988 x 600	0901-012
AD.6818.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 18U	600 x 988 x 800	0901-019
AD.6627.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 27U	600 x 1388 x 600	0901-014
AD.6827.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 27U	600 x 1388 x 800	0901-021
AD.6637.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 37U	600 x 1833 x 600	0901-016
AD.6837.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 37U	600 x 1833 x 800	0901-023
AD.6647.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 600, výška 47U	600 x 2277 x 600	0901-018
AD.6847.901	stojanový rozvaděč, perforované dveře, hloubka 800, výška 47U	600 x 2277 x 800	0901-025



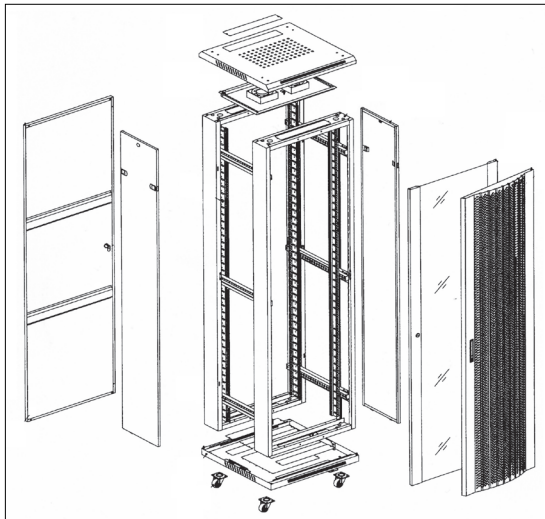


Typ rozvaděče:	stojanový rozvaděč prosklené/perforované dveře
Provedení:	montovaný rozvaděč
Doba montáže:	cca 60 minut - dva technici
Povrchová úprava:	práškově lakovaná ocel s povrchovou úpravou
Výška:	18/22/27/32/37/42/47 U (1U = 4,5 cm)
Přední lišty:	19", posuvné lišty
Zadní lišty:	19", posuvné lišty
Standardní hloubka:	600/800
Standardní šířka:	600, typ A2.8842.701 - 42U 800 mm
Maximální zátěž rozvaděče:	500 kg
Přední skleněné dveře:	bezpečnostní sklo včetně zámku a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří:	180°, lze změnit směr otvírání dveří
Boční dveře:	ano, odnímatelné, lze vybavit zámkem
Zadní dveře:	plné včetně zámku a dvou klíčů
Ventilace:	systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Instalace ventilační jednotky:	ano, střešní prostor rozvaděče
Otvory pro vstup kabeláže:	ano, 4 x záslepky - střešní prostor a dno
Instalace rozvaděče:	kolečka nebo nožičky - součást dodávky
Zemnicí body:	ano, zemnicí vodič není součástí dodávky
Montážní sada:	ano, součást dodávky
Barva:	černá

STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ SERVEROVÝ

Kvalitní stojanový datový rozvaděč určený pro vyšší zátěž. Přední uzamykatelné skleněné dveře, dvě odnímatelné bočnice a zadní perforované uzamykatelné dveře. Rozvaděč je dodáván rozebraný, na konstrukci je použit plech s profilem 2,0 mm, 1,5 mm a 1,2 mm v černé barvě. Součástí dodávky je montážní sada, kolečka nebo nohy. Stojanový rozvaděč je vhodný pro uložení pasivních komponentů, aktivních prvků a dalšího základního vybavení pro střední až velké instalace s maximální zátěží 800 kg.

Název	Typ nástěnné rozvaděče	Rozměr (š x v x h) mm	Objednací kód
EB.6837.901	stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 37U	600 x 1775 x 800	0901-027
EB.6037.901	stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 1000 , výška 37U	600 x 1775 x 1000	0901-030
EB.6842.901	stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 42U	600 x 1995 x 800	0901-028
EB.6042.901	stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 1000 , výška 42U	600 x 1995 x 1000	0901-031
EB.6847.901	stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 47U	600 x 2217 x 800	0901-029
EB.6047.901	stojanový serverový rozvaděč, skleněné dveře, hloubka 800 , výška 47U	600 x 2217 x 1000	0901-032

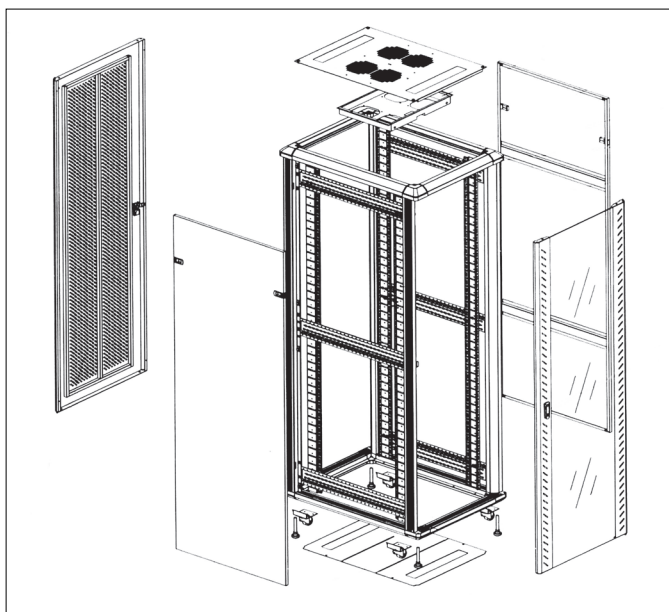


Typ rozvaděče:	stojanový rozvaděč - prosklené dveře, rozložený
Provedení:	montovaný rozvaděč
Doba montáže:	cca 30 minut - dva technici
Přední lišty:	19", posuvné lišty
Zadní lišty:	19", posuvné lišty
Maximální zátěž rozvaděče:	800 kg
Přední skleněné dveře:	bezpečnostní sklo včetně zámku a dvou klíčů
Úhel otevírání dveří:	180°, lze změnit směr otvírání dveří
Boční dveře:	ano, odnímatelné, lze vybavit zámkem
Zadní dveře:	perforované včetně zámku a dvou klíčů
Ventilace:	systém pasivní ventilace ve skeletu rozvaděče
Instalace ventilační jednotky:	ano, střešní prostor rozvaděče
Otvory pro vstup kabeláže:	ano, 4 x otvory s protiprachovou ochranou - střešní prostor/dno
Instalace rozvaděče:	kolečka nebo nožičky - součást dodávky
Zemnicí body:	ano, zemnicí vodič není součástí dodávky
Montážní sada:	ano, součást dodávky
Barva:	černá

DATOVÉ ROZVADĚČE - příslušenství


Název	Typ příslušenství	Montáž	Rozměr (š x v x h)	Objednací kód
SA.6002.001	polička s perforací	boční šroubovací systém, hloubka rozvaděče 600	480 x 48 x 350	0901-038
SA.8002.001	polička s perforací	boční šroubovací systém, hloubka rozvaděče 800	480 x 48 x 550	0901-039
SA.9002.001	polička s perforací	boční šroubovací systém, hloubka rozvaděče 1000	480 x 48 x 650	0901-040




Název	Typ příslušenství	Montáž	Rozměr (š x v x h)	Objednací kód
SA.6002.101	polička s perforací	klasická montáž, hloubka rozvaděče 600	480 x 44 x 350	0901-041
SA.8002.101	polička s perforací	klasická montáž, hloubka rozvaděče 800	480 x 44 x 550	0901-042



Název	Typ příslušenství	Montáž	Rozměr (š x v x h)	Objednací kód
SA.6003.001	polička s perforací, nosnost 100 kg	klasická montáž, hloubka rozvaděče 600	480 x 44 x 350	0901-043
SA.8003.001	polička s perforací, nosnost 100 kg	klasická montáž, hloubka rozvaděče 800	480 x 44 x 550	0901-044
SA.9103.001	polička s perforací, nosnost 100 kg	klasická montáž, hloubka rozvaděče 1000	480 x 44 x 710	0901-045



Název	Typ příslušenství	Montáž	Rozměr (š x v x h)	Objednací kód
SA.6004.001	polička výsuvná s perforací	boční montáž, hloubka rozvaděče 600	480 x 35 x 350	0901-046
SA.8004.001	polička výsuvná s perforací	boční montáž, hloubka rozvaděče 800	480 x 35 x 550	0901-047



Název	Typ příslušenství	Montáž	Rozměr (š x v x h)	Objednací kód
SA.6005.001	polička výsuvná na klávesnici	boční montáž, hloubka rozvaděče 600	480 x 42 x 350/380	0901-048
SA.8005.001	polička výsuvná na klávesnici	boční montáž, hloubka rozvaděče 800	480 x 42 x 350/580	0901-049



- polička výsuvná pro klávesnici a myš
- uzamykatelná zásuvka
- vyvazovací plastové oko
- vyvazovací ocelové oko
- vyvazovací panely
- průchozí panel
- kabelový držák



- zaslepovací panely 1/2/4 U
- montážní sady M6
- spojka pro stojanové rozvaděče
- přidavný zámek
- kolečko s brzdou
- podstavec pro rozvaděč



- napájecí panely
- ventilační jednotka
- ventilační jednotka s termostatem

