

# Kanlux

## Kanlux MAH MAX

Kanlux MAH LED MAX je prachotěsné svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se mimořádnou světelnou účinností: 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle instaluje (i díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do linie. Ve svítidlech Kanlux MAH LED MAX používáme drážkovaný difuzor, zvyšující světelný tok. Vyjimečnou kvalitu svítidla potvrzujeme 5 letou zárukou.

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029



up to  
**160**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**66**



|                |           |                 |           |                  |              |                        |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|--------------|------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50    | <br>≥25000      | <br>50000 | <br>≤ 6x MacAdam | <br>Ra<br>80 | <br>SMD                |
|                |           | <b>IP</b><br>66 |           | <br>-20÷40       |              | <b>IK</b><br>08        |
|                | <br>1=2,5 | <br>0,5m        |           | <b>EAC</b>       | <b>PZH</b>   | <b>UK</b><br><b>CA</b> |
|                |           |                 |           |                  |              |                        |



MAH MAX 38W 12 CW RYF



|                       |              |    |      |      |     |       |
|-----------------------|--------------|----|------|------|-----|-------|
| MAH MAX 38W 12 CW RYF | <b>38459</b> | 38 | 5800 | 6500 | 110 | šedá  |
| MAH MAX 19W 06 NW RYF | <b>38463</b> | 19 | 3050 | 4000 | 110 | šedá  |
| MAH MAX 38W 12 NW RYF | <b>38464</b> | 38 | 6080 | 4000 | 110 | šedá  |
| MAH MAX 48W 15 NW RYF | <b>38465</b> | 48 | 7680 | 4000 | 110 | šedá  |
| MAH MAX 38W12NW RYF B | <b>38469</b> | 38 | 6080 | 4000 | 110 | černá |



MAH MAX 38W 12 CW RYF



MAH MAX 19W 06 NW RYF




MAH MAX 38W 12 NW RYF




MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF B




MAH MAX 38W 12 CW RYF




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF

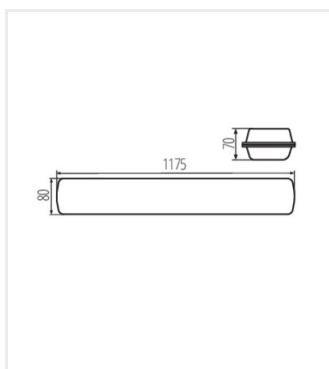

MAH MAX 38W12NW RYF B

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 13:15

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

