

### Prachotěsné LED svítidlo



up to  
**160** lm/W



Kanlux MAH LED MAX je prachotěsné svítidlo určené pro náročné uživatele. Vyznačuje se mimořádnou světelnou účinností: 160 lm/W. Svítidlo Kanlux MAH LED MAX se také snadno a rychle instaluje (i díky rychlospojkám) a lze jej propojovat do linie. Ve svítidlech Kanlux MAH LED MAX používáme drážkovaný difuzor, zvyšující světelný tok. Vyjimečnou kvalitu svítidla potvrzujeme 5 letou zárukou.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 1175

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Množství průchodek:** 2

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.97

**Maximální výkon [W]:** 38

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 6080


**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 7150

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6



## 38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** 110

**Světelná účinnost [lm/W]:** 160

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Typ difuzoru:** drážkovaný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5


**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 66

**Kształt:** obdélníkový

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60212.0352.2024, platný do 11. 12. 2029

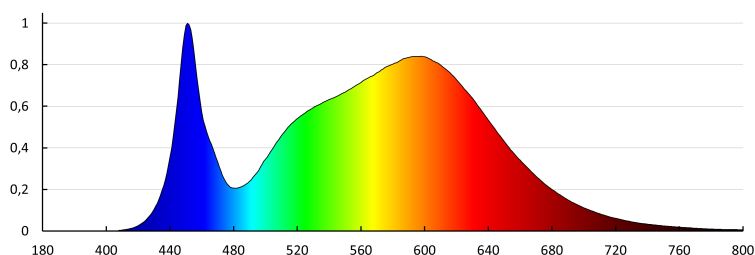

## 38464 MAH MAX 38W 12 NW RYF

Prachotěsné LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38464) MAH MAX 38W 12 NW RYF / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38464) MAH MAX 38W 12 NW RYF  
Lampy: 1 x MAH MAX 38W

