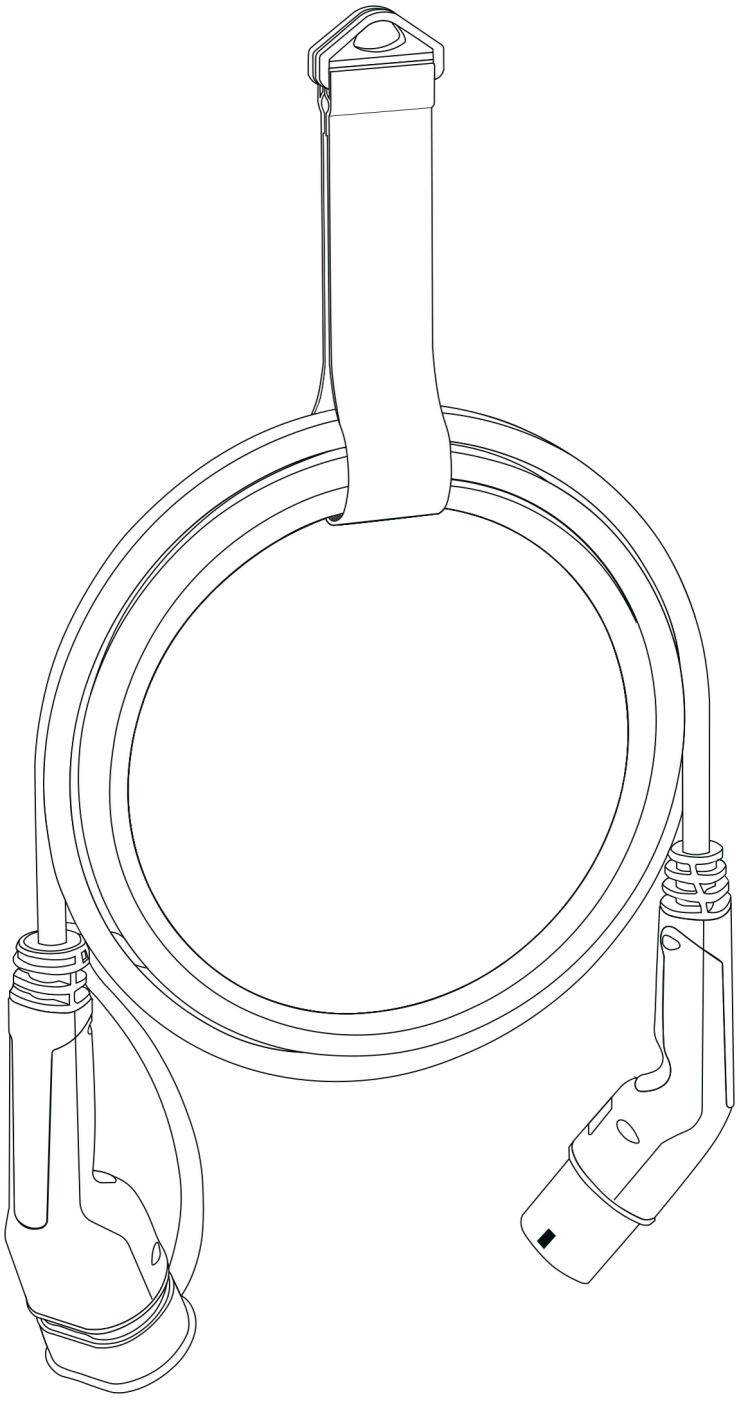


eConnect™

Položka č.: Dle tabulky na straně 3

Typ 2

eConnect™

Navrženy do extrémních podmínek

Prémiové nabíjecí kabely vyrobené pro výkon, odolnost a bezkonkurenční uživatelskou přívětivost v jakýchkoli podmínkách. Kabely eConnect lze použít k nabíjení všech vozidel s konektorem typu 2.

Vyrobeny pro severské podmínky:
Kabely eConnect zůstávají měkké a pružné i v silných mrazech.

Uživatelsky přívětivé:
Kabely eConnect jsou lehké a mají konektory s univerzálním ergonomickým designem.

Odolné:
Kabely eConnect jsou robustní a hodí se pro dlouhodobé používání.





Praktická krytka konektoru:
Zatahovací krytka zabraňuje hromadění vody a nečistot během nabíjení a kontaktu s autem.

Šetrné k životnímu prostředí:
Kabely a konektory eConnect jsou recyklovatelné.

Příslušenství:
Kabely eConnect jsou k dispozici s širokou nabídkou příslušenství.

Specifikace

Maximální proud	Dle tabulky
Stupeň krytí IP s krytkou	IP44
Provozní teplota [°C]	-40 do +55
Skladovací teplota [°C]	-50 do +85
Režim nabíjení	Mód 3
Konektor do vozidla	Typ 2 
Konektor do stanice	Typ 2 
Certifikace	IEC 62196-1, IEC 62196-2 DEFA je certifikován podle požadavků IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.
Recyklování	EE-Odpad

Kabely eConnect jsou dostupné v následujících variantách:

Položka č. **ČERVENÁ**	Položka č. **ČERNÁ**	Jmen. proud [A]*	Výkon [kW]*	Jmen. napětí [V~]*	Fáze	Délka [m]	Váha [kg]
711304	500904	20	4,6	250	1	5,0	1,4
711305	500905	20	4,6	250	1	7,5	1,8
711306	500906	20	13,8	480	3	5,0	2,1
711307	500907	20	13,8	480	3	7,5	2,7
711308	500908	32	7,4	250	1	5,0	1,9
711309	500909	32	7,4	250	1	7,5	2,4
711310	500910	32	22,0	480	3	5,0	3,1
711311	500911	32	22,0	480	3	7,5	4,0

***Maximální hodnota**
Skutečná rychlost nabíjení závisí také na vozidle a nabíjecí stanici.

E00 HG 301123